

# CAB'S

*industries*

**Toutes les Technologies du dépotage...**

## Typhon II



De 500 à  
1 135 Nm<sup>3</sup>/h

### COMPRESSEUR À VIS (SEC) POUR PULVÉRULENTS

Développé pour correspondre aux spécificités techniques du transport de produits pulvérulents en citernes, ce compresseur se caractérise par les points suivants :

- Plage de débit ajustable de 500 à 1 135 Nm<sup>3</sup>/h
- Encombrement réduit,
- Poids : 143 à 173 kg (selon version)
- Existe en version double arbre pour PTO horaires et antihoraires.
- Différentes possibilités d'entraînement : direct en ligne, par poulies/courroies, hydraulique, électrique, ou en version EDR ou EDNR.



Vermiculite



Granules plastiques



Cendres



Chaux



Sable

CAB'S Ile de France - Tél : 01 60 62 35 45 - 415 Rue du Tuboeuf - 77170 Brie Comte Robert

CAB'S Rhône Alpes - Tél : 04 78 90 88 37 - 1 Rue Pascal - 69680 Chassieu - [info@cabs-industries.com](mailto:info@cabs-industries.com)

SA au capital de 60 000.00 € - RCS Melun 340 129 105 - Code APE : 4669 B - [www.cabs-industries.com](http://www.cabs-industries.com)

## Compresseur à vis (sec) pour pulvérulents



Typhon II 13R15L




Kit EDR



Kit EDNR


### ENCOMBREMENT

#### TYPHON II COMPRESSEUR 20R et 30R



**20R**  
1200 T/mn  
2000 T/mn


**30R**  
1800 T/mn  
3000 T/mn

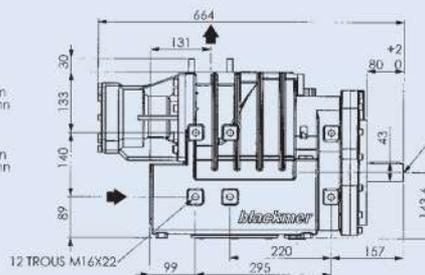

1 TROU M12X30


4 TROUS M12X20  
SUR Ø140  
ASPIRATION

#### TYPHON II COMPRESSEUR AVEC MULTIPLICATEUR 13R/15L et 19R/22L



**13R**  
800 T/mn  
1300 T/mn

**15L**  
900 T/mn  
1500 T/mn

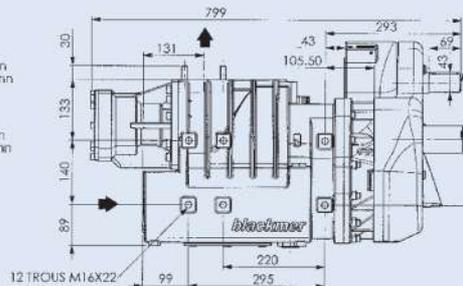

1 TROU M12X30

A TROUS M12X20  
SUR Ø140  
ASPIRATION

Ø114

9,6

140

260

DESCRIPTION

Acier Inoxydable  
à souder

Acier  
série 1



Le compresseur possède 12 points d'ancrage pour faciliter le montage. A l'instar des autres modèles de la gamme, il existe également des versions EDNR & EDR en kits prêts à poser. Par ailleurs, un caisson d'isolation phonique est disponible pour une réduction du bruit à 82 dBa.